

STB-7664

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ




2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ STB 7 6 6 4



ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

- POWER :** Είναι αναμμένο όταν έχουμε τροφοδοσία 220V και μπαταρία.
Αναβοσβήνει όταν δεν υπάρχει μπαταρία.
Είναι σβηστό όταν έχουμε διακοπή 220V.
- TROUBLE :** Είναι αναμμένο όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σύστημα.
- ARM** Είναι σταθερά αναμμένο όταν το σύστημα έχει οπλίσει σε ολική όπλιση.
Αναβοσβήνει αργά όταν έχουμε κάνει περιμετρική όπλιση.
Αναβοσβήνει γρήγορα όταν έχουμε συναγερμό.
Είναι σβηστό όταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο.
- DISARM :** Είναι σταθερά αναμμένο όταν όλες οι ζώνες είναι κλειστές.
Αναβοσβήνει όταν κάποια ζώνη είναι ανοιχτή.
-  : Χρησιμοποιούμε τα δύο αυτά πλήκτρα για να βλέπουμε πιο γρήγορα τις ανοιχτές ζώνες και τα προβλήματα.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



Κύριος κωδικός 1234#

ΟΛΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ

Πατάμε κωδικό και ARM.

ΑΦΟΠΛΙΣΗ

Πατάμε κωδικό και DISARM.


ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ

Πατάμε κωδικό και HOME.

ΑΦΟΠΛΙΣΗ

Πατάμε κωδικό και DISARM.

ΟΠΛΙΣΗ ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΖΩΝΗΣ

1. Πατάμε 
2. Πατάμε κωδικό
3. Πατάμε αριθμό ζώνης (π.χ. 05)
4. Πατάμε OK
5. Πατάμε κωδικό
6. Πατάμε ARM

Εάν θέλουμε να κάνουμε παράκαμψη και σε άλλη ζώνη επαναλαμβάνουμε τα βήματα 1-4.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΙΛΗΣ

Πατάμε κωδικό και 0

ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ

Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο AREA για 3sec


ΜΠΟΥΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο HOME για 3sec


ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΙΑΣ

Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο DISARM για 3sec




ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

Πατάμε το πλήκτρο  και βλέπουμε διαδοχικά τα συμβάντα σύμφωνα με την ώρα που έχουν δημιουργηθεί

ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ

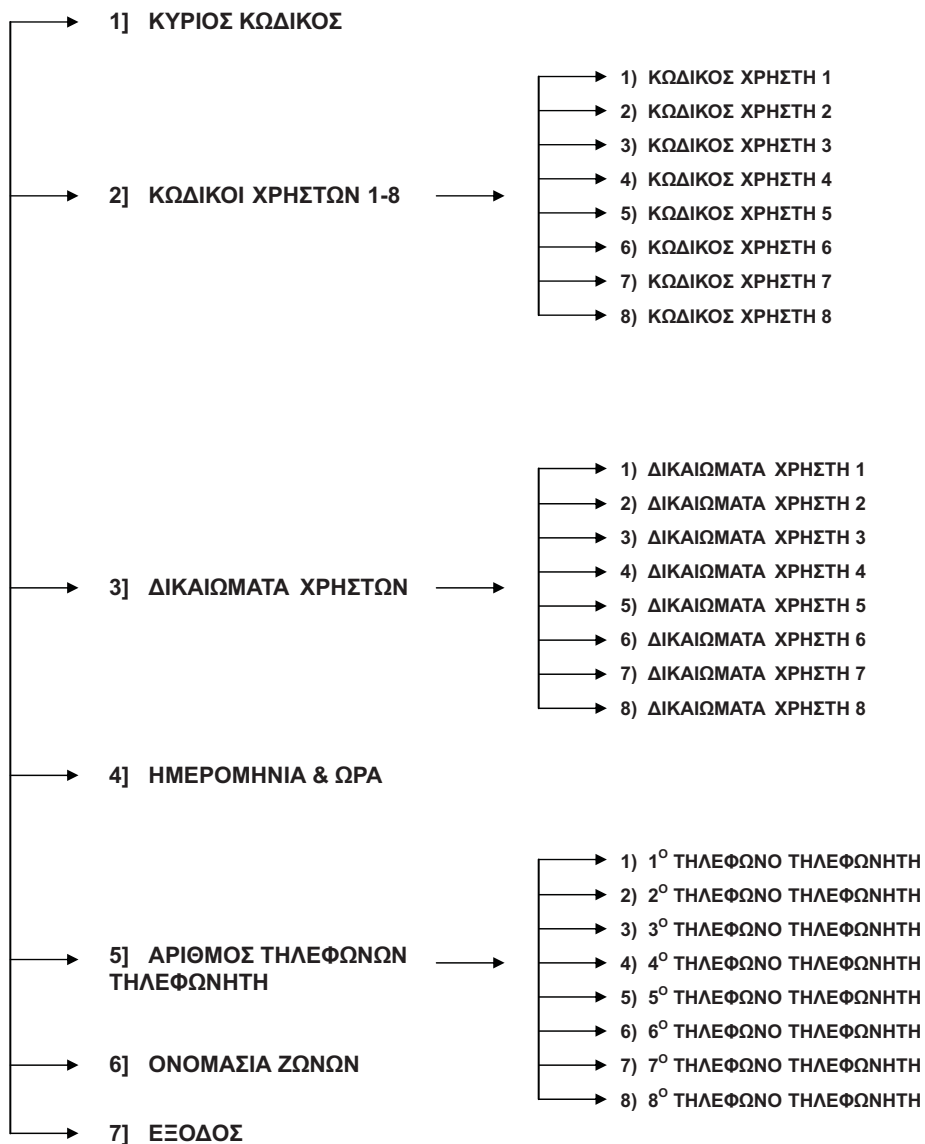
- Κρατάμε πατημένο το * για 3sec
- Πληκτρολογούμε τον προηγούμενο κύριο κωδικό
- Πατάμε #
- Πατάμε OK
- Πληκτρολογούμε το νέο κωδικό
- Πατάμε OK
- Πατάμε ESC
- Πατάμε 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 1-8

- Κρατάμε πατημένο το * για 3sec
- Πληκτρολογούμε τον προηγούμενο κύριο κωδικό
- Πατάμε #
- Πατάμε 
- Πατάμε OK
- Επιλέγουμε χρήστη 1-8 πατώντας 
- Πατάμε OK
- Πληκτρολογούμε το νέο κωδικό
- Πατάμε OK
- Πατάμε ESC
- Πατάμε 

Για να κάνουμε διαγραφή ενός χρήστη πληκτρολογούμε 0000 στη θέση του κωδικού που είχαμε πριν

MENΟΥ ΧΡΗΣΤΗ



ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Για εισαγωγή στο μενού του χρήστη κάνουμε τα εξής :

- Κρατάμε πατημένο το * για 3sec
- Πληκτρολογούμε τον κωδικό χρήστη
- Πατάμε #



1] ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Πληκτρολογούμε το νέο κύριο κωδικό και πατάμε OK.

2] ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ 1-8

Πληκτρολογούμε το νέο κωδικό χρήστη 1-8 και πατάμε OK. (Για να λειτουργούν οι κωδικοί χρηστών θα πρέπει να δηλώσουμε στα «Δικαιώματα χρηστών» ο κάθε κωδικός σε ποιο τμήμα θα ανήκει.)

3] ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΩΝ

Επιλέγουμε σε ποιο τμήμα θα ανήκει ο κάθε κωδικός. Πατάμε * και επιλέγουμε Υ=Ναι και Ν=Όχι. Για να επιλέξουμε επόμενο τμήμα που θέλουμε να δώσουμε δικαίωμα σε κάποιο κωδικό πατάμε «» ή «».



4] ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ

Εισάγουμε την ημερομηνία και την ώρα.

5] ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ

Εισάγουμε τα τηλέφωνα (1-8) που θέλουμε να καλεί ο πίνακας σε περίπτωση συναγερμού. Για διαγραφή πατάμε * και μετά OK. (Θα πρέπει ο κέρσορας να είναι στο 1^ο ψηφίο του αριθμού.)

6] ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΖΩΝΩΝ

Επιλέγουμε αριθμό ζώνης και πατάμε OK. Γράφουμε το όνομα της ζώνης πατώντας τα πλήκτρα στα οποία υπάρχουν τα γράμματα που θέλουμε και πατάμε OK. Για να διαγράψουμε κάποιο γράμμα πατάμε *. Με τα πλήκτρα  και  πάμε στο επόμενο γράμμα.

7] ΕΞΟΔΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης (κύριος και βοηθητικοί κωδικοί) του συστήματος συναγερμού έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τον πίνακα STB-7664 από το κινητό ή σταθερό τηλέφωνο (όπλιση/αφόπλιση, έλεγχος κατάστασης, ακρόαση μικροφώνων) ακολουθώντας την εξής διαδικασία :

- Καλεί το τηλέφωνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο συναγερμός.
- Ο πίνακας απαντάει μετά από τον αριθμό των κουδουνισμάτων που του έχουμε ορίσει παράμετρο «Απάντηση σε τηλεφωνική κλήση» και ακούει το μήνυμα «Παρακαλώ βάλτε Κωδικό».
- Εισάγει τον κωδικό χρήστη και # και ακούει το μήνυμα
Πατήστε **1** για όπλιση
Πατήστε **2** για αφόπλιση
Πατήστε **3** για έλεγχο του τμήματος
Πατήστε **4** για να ακούσετε το τμήμα
Πατήστε **0** για απσύνδεση
- Πατώντας **1** ακούει το μήνυμα
Επιλέξτε το τμήμα που θέλετε να οπλίσετε
Πατήστε 1 για τμήμα 1
Πατήστε 2 για τμήμα 2
Πατήστε 3 για τμήμα 3
Πατήστε 4 για τμήμα 4
Πατήστε * για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού
- Εάν πατήσει 1 ακούει το μήνυμα « Τμήμα οπλισμένο ». Στη συνέχεια πρέπει να πατήσει * για να επιστρέψει στο προηγούμενο μενού και ακούει ξανά το αρχικό μήνυμα .
- Πατώντας **2** ακούει το μήνυμα
Επιλέξτε το τμήμα που θέλετε να αφοπλίσετε
Πατήστε 1 για τμήμα 1
Πατήστε 2 για τμήμα 2
Πατήστε 3 για τμήμα 3
Πατήστε 4 για τμήμα 4
Πατήστε * για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού
- Εάν πατήσει 1 ακούει το μήνυμα « Τμήμα αφοπλισμένο ». Στη συνέχεια πρέπει να πατήσει * για να επιστρέψει στο προηγούμενο μενού και ακούει ξανά το αρχικό μήνυμα .
- Πατώντας **3** ακούει το μήνυμα
Επιλέξτε το τμήμα που θέλετε να ελένξετε
Πατήστε 1 για τμήμα 1
Πατήστε 2 για τμήμα 2
Πατήστε 3 για τμήμα 3
Πατήστε 4 για τμήμα 4
Πατήστε * για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

- Εάν πατήσει 1 ακούει μήνυμα ανάλογα με την κατάσταση του συστήματος (π.χ. τμήμα 1 αφοπλισμένο ή οπλισμένο). Στη συνέχεια πρέπει να πατήσει * για να επιστρέψει στο προηγούμενο μενού και ακούει ξανά το αρχικό μήνυμα .
- Πατώντας 4 ακούει το μήνυμα
 Επιλέξτε μικρόφωνο που θέλετε να ακούσετε για 10 sec
 Πατήστε 1 για μικρόφωνο 1
 Πατήστε 2 για μικρόφωνο 2
 Πατήστε 3 για μικρόφωνο 3
 Πατήστε 4 για μικρόφωνο 4
 Πατήστε 5 για μικρόφωνο 5
 Πατήστε 6 για μικρόφωνο 6
 Πατήστε * για να επιστρέψετε στο προηγούμενο menu
- Εάν πατήσει 1 θα ακούσει το μικρόφωνο 1 για 10sec. Εάν θέλει να ακούσει άλλο μικρόφωνο ή το ίδιο για άλλα 10sec, θα πρέπει να περιμένει να τελειώσει το μήνυμα που αφορά τα μικρόφωνα και να πατήσει 1,2....6.
- Όταν τελειώσει την ακρόαση των μικροφώνων, θα πρέπει να πατήσει * για να επιστρέψει στο προηγούμενο menu.
- Πατώντας 0 κάνει αποσύνδεση για να διακοπεί η τηλεφωνική διαχείριση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν ακούμε το μήνυμα θα πρέπει να περιμένουμε πρώτα να ολοκληρωθεί το μήνυμα, και στη συνέχεια να πατήσουμε 1,2,3...6 για να δώσουμε κάποια εντολή, διαφορετικά η εντολή μας δεν θα γίνει δεκτή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ

Όταν μας καλέσει ο τηλεφωνητής του συναγερμού μετά από alarm, απαντάμε στην κλήση και ακούμε το μήνυμα: «ΤΜΗΜΑ 1 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ»

Πατήστε 1 για ακύρωση συναγερμού (Θα σταματήσει να χτυπάει η σειρήνα).

Πατήστε 2 για έλεγχο συναγερμού (Ποιά ζώνη χτύπησε).

Πατήστε 3 για ακρόαση μικροφώνων

Πατήστε 0 για αποσύνδεση

Όταν τελειώσει το παραπάνω μήνυμα και ακούσουμε τη λέξη «ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ» θα πρέπει να πατήσουμε 1 και θα ακούσουμε το μήνυμα «ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗ» (θα σταματήσει να χτυπάει η σειρήνα) και θα συνεχίσει να επαναλαμβάνει το μήνυμα «Πατήστε 1 για επαναφορά συστήματος, Πατήστε 2 για έλεγχο συναγερμού, Πατήστε 3 για να ακούσετε το χώρο, Πατήστε 0 για αποσύνδεση .

Εάν πατήσουμε 2

θα μας πει την 1^η ζώνη που έδωσε συναγερμό, π.χ. «4 ζώνη συναγερμός». Πατήστε # για επόμενη ζώνη συναγερμού, π.χ. «5 ζώνη συναγερμός». Πατήστε * για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού .

Εάν πατήσουμε 3

θα μας πει «Για να ακούσετε πατήστε αριθμό μικροφώνου. Το μικρόφωνο θα είναι ενεργό για 10sec. Πατήστε 1 για μικρόφωνο 1, 2 για μικρόφωνο 2 ...6 για μικρόφωνο 6. Πατήστε * για να επιστρέψετε στο προηγούμενο menu.» Εάν πατήσουμε 1 θα ακούσουμε το μικρόφωνο 1 για 10sec. Εάν θέλουμε να ακούσουμε άλλο μικρόφωνο ή το ίδιο για άλλα 10sec, θα πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει το μήνυμα που αφορά τα μικρόφωνα και να πατήσουμε 1,2...6.

Όταν τελειώσουμε την ακρόαση των μικροφώνων και των μηνυμάτων του τηλεφωνητή, θα πρέπει να πατήσουμε * εάν χρειάζεται για να επιστρέψουμε στο προηγούμενο menu και στη συνέχεια 0 για αποσύνδεση για να κλείσει η τηλεφωνική γραμμή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Όταν μας καλεί ο τηλεφωνητής και ακούμε το μήνυμα θα πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί όλο το μήνυμα, και στη συνέχεια να πατήσουμε 1,2,3...6 για να δώσουμε κάποια εντολή, διαφορετικά η εντολή μας δεν θα γίνει δεκτή.

Όταν μας καλεί ο τηλεφωνητής

1. και δεν απαντήσει κανένα τηλέφωνο, τότε θα καλέσει όλα τα τηλέφωνα 5 φορές το καθένα εναλλάξ.
2. εάν κάποιο από τα τηλέφωνα απαντήσει και ακούσει το μήνυμα, τότε επίσης ο τηλεφωνητής θα καλέσει όλα τα τηλέφωνα 5 φορές το καθένα εναλλάξ.
3. εάν κάποιο από τα τηλέφωνα απαντήσει και πατήσει 1 για επαναφορά συστήματος, τότε ο τηλεφωνητής δεν θα καλέσει κανέναν άλλο τηλεφωνικό αριθμό.



Στάμος Ε. Βασιλείος Τηλ.: 2108314566 Fax 2108320996
E-mail stamosbill@hol.gr