ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 8 ΚΑΝΑΛΙΩΝ TEL – 985 N

Ο τηλεχειρισμός έχει 8 κανάλια τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα μεταξύ τους.

1. Κάθε κανάλι ανεξάρτητο **ON-OFF**, δηλαδή στο πρώτο πάτημα το συγκεκριμένο κανάλι κλείνει και με το δεύτερο πάτημα ανοίγει.
2. Κάθε κανάλι είναι **Push On**, όσο χρόνο έχουμε πατημένο ένα μπουτόν το συγκεκριμένο κανάλι κλείνει, αν το αφήσουμε ανοίγει.

Ο προγραμματισμός γίνεται για ΚΑΘΕ κανάλι ξεχωριστά με τον αντίστοιχο βραχυκυκλωτήρα που υπάρχει μέσα στον δέκτη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Η συσκευή είναι σύγχρονης τεχνολογίας ελεγχόμενη από μικροελεγκτή. Στη μνήμη του μικροελεγκτή υπάρχει ένας κωδικός και επομένως η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία. Αν όμως θέλουμε να αλλάξουμε κωδικό θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα εξής βήματα:

1. Ανοίγουμε το χειριστήριο και βραχυκυκλώνουμε όποιο PAD θέλουμε από την ΜΕΣΑΙΑ ΓΡΑΜΜΗ με το αντίστοιχο PAD στην πάνω ΄Η στην κάτω γραμμή όπως φαίνεται στην εικόνα.

2. Πατάμε το μπουτόν που βρίσκεται μέσα στον δέκτη για 5 περίπου δευτερόλεπτα, το LED ανάβοσβήνει, αφήνουμε το μπουτόν.. Πατάμε ένα μπουτόν από το χειριστήριο. Το LED στον δέκτη σβήνει. Ο καινούργιος κωδικός έχει περάσει στην μνήμη.

Ο Τ/Χ μπορεί να απομνημονεύσει αρκετά χειριστήρια με ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ κωδικό το κάθε ένα.

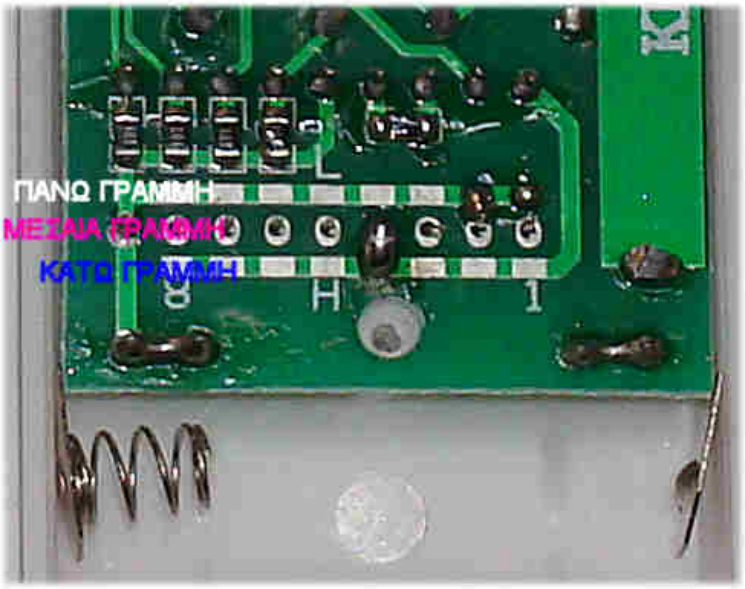

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΔΕΚΤΗ : 12VDC
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΟΜΠΟΥ : 12VDC μπαταρία (23A)
ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΚΤΗ: 95x71x22 χιλ.
ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ: 8 Χ 5Α.
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 433 Mhz
ΕΜΒΕΛΕΙΑ: 80μ.